

ZOOLION

**NEU**

CE/ANSI/CSA zertifiziert

SCHMALLE ELEKTRO  
TELESKÖP-ARBEITSBÜHNEN  
**ZA14NJE/ZA14NJE-Li**

## HÖHEPUNKTE

- Zentraler Aufbau, hohe strukturelle Steifigkeit und geringe Auslegerdurchbiegung
- Fortschrittliches Doppelsteuersystem (Ventilsteuering + Pumpensteuerung) für energiesparende, sanfte und effiziente
- Präziser und effizienter AC-Fahrantrieb mit hoher Leistung und stabiler Steuerung, wartungsfreier Motor
- Unabhängiges Hilfsenergiesystem für sichereren Betrieb
- Stabaku mit hoher Kapazität + Schnellladegerät für längere Akkubetriebszeit von 5 Jahren und Betriebsdauer (nur ZA14NJE)
- Lithium-Akku mit hoher Kapazität für eine lange Lebensdauer von 8 Jahren und 5 Jahren Garantie, wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer (nur ZA14NJE-Li)
- Standard-Schnellladegerät für eine kurze Ladezeit von 7 Stunden (nur ZA14NJE-Li)
- Präziser und effizienter AC-Fahrantrieb mit hoher Leistung und stabiler Steuerung, wartungsfreier Motor



## MERKMALE

### Serienmäßige Merkmale

- Proportionale Steuerung
- Alarm bei jeder Bewegung
- Blinkendes Warnlicht
- Selbstschließender Eingang
- Notabsenksystem
- Not-Aus-Taste
- Automatisches Nivellierungssystem
- Borddiagnosesystem
- Überkippschutzsystem
- Oszillierende Achse
- Lasterkennungssystem
- 4,3 Zoll LED-Display
- Hohe
- Anti-Quetschvorrichtung
- Schnellladung (ZA14NJE-Li)
- Akku-Management-System (ZA14NJE-Li)

### Zubehör & Optionen

- Bühnenbeleuchtung
- AC-Stromversorgung zur Bühne
- Luftleitung zur Bühne
- Abriebfeste Reifen
- Schnellladung (ZA14NJE)

**ACCESS MIT ZOOLION GREEN**

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971  
E-mail: awp@zoomlion.com/



Add: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China  
Web: www.zoomlion-access.com

# SCHMALE ELEKTRO-TELESKOP-ARBEITSBÜHNEN

## ZA14NJE/ZA14NJE-Li

Entsprechen den CE/ANSI/CSA-Normen

Modell	ZA14NJE	ZA14NJE-Li
	Metrisch	Metrisch
<b>Größe</b>		
Arbeitshöhe	16m	16m
Plattformhöhe	14m	14m
Horizontale Ausladung	8,14m	8,14m
Höhe nach oben und darüber	7,74m	7,74m
A - Gestauta Länge	6,6m	6,6m
B - Verstaute Breite	1,75m	1,75m
C - Gestauta Höhe	2m	2m
D - Länge der Bühne	1,52m	1,52m
E - Breite der Bühne	0,76m	0,76m
F - Radstand	2,05m	2,05m
G - Bodenfreiheit	0,20m	0,20m
<b>Leistung</b>		
Kapazität der Bühne	230kg	230kg
Fahrgeschwindigkeit	6,1km/h	5,4km/h
Steigfähigkeit	30% (17°)	30% (17°)
Wenderadius (innen)	0,79m	0,79m
Wenderadius (außen)	3,15m	3,15m
Drehsteller Schwenk	360° diskontinuierlich	360° diskontinuierlich
Plattformdrehung	±90°	±90°
H-Heckschwenkung	0,2m	0,2m
Max. Arbeitsneigung	3/4°	3/4°
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s	12,5m/s
<b>Antriebsart</b>		
Akku	2x24V/320Ah	48 V/315 Ah Li-Ion-Akku
Ladegerät	48V/35A	48V/60A
Antriebsmotor	AC 32V/3,3kw	AC 32V/3,3kW
Hubmotor	AC 32V/7kw	AC 32V/7kw
Hilfsenergie	12 V DC Elektrische Pumpe	12 V DC Elektrische Pumpe
Fassungsvermögen Hydrauliktank	30L	30L
<b>Reifen</b>		
Typ	250-15 Vollgummireifen 240/55D17.5 schaumgefüllte Reifen	250-15 Vollgummireifen 240/55D17.5 schaumgefüllte Reifen
<b>Gewicht</b>		
Brutto	6700kg	6700kg

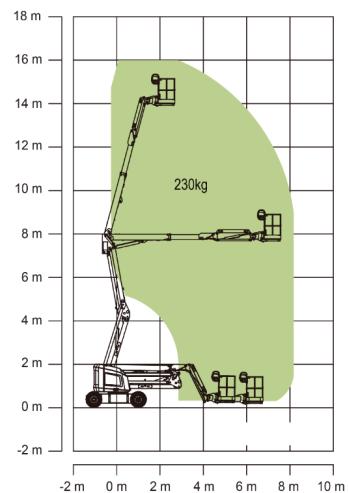

Bewegungsbereich ZA14NJE/ZA14NJE-Li