

ZOMLION-TECHNOLOGIE MIT EINFALLSREICHTUM UND SORGFALT



Die weltweit führende Fabrik für intelligente Bagger

Der Zoomlion Smart City Earthmoving Machinery Park ist ein branchenführendes intelligentes und flexibles Baggerwerk.

Von einem Stück Stahlblech bis zum Bagger, mit hochpräzisen Schweißverfahren, äußerst zuverlässigen Montageverfahren, hochwertigen Beschichtungsverfahren und strengen Qualitätskontrollen wird jeder Bagger in höchster Qualität geliefert.



Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd

Anschrift: Nr. 361, South Yinpen Road, Changsha, Provinz Hunan, Volksrepublik China 410013 E-Mail: earthmoving@zoomlion.com

Copyright© 2024 Zoomlion. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung und das Kopieren von Teilen des Inhalts sind ohne die Zustimmung von Zoomlion nicht gestattet.

Hinweis: Die Materialien und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die auf den Fotos abgebildeten Maschinen können zusätzliche Ausrüstung enthalten.



ZOOLION 2,5-TONNEN MINIBAGGER

ZE26GU



ZOOLION

ZOOLION MINIBAGGER


ZE26GU

Motorleistung:
15,4 kW @ 2400 U/min

Betriebsgewicht:
2750 kg (Kabine)
2650 kg (Verdeck)



ZOOLION MINIBAGGER

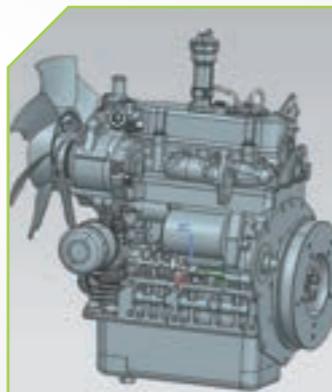

MARKENMOTOR

Berühmter Markenmotor mit Drei-Wirbel-Verbrennungssystem (E-TVCS); Mechanische Drehzahlregelung; hohe Leistung, ausreichende Leistungsreserve, Kraftstoffeinsparung



DIE NEUE GENERATION DER ZOOLION HAUPTPUMPE

Die 45-cm³-Hauptpumpe mit großem Hubraum wird mit dem drehmomentund leistungsstarken Reservemotor kombiniert, um einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und eine hohe Arbeitseffizienz zu erreichen.



VIELSEITIG ZE26GU

Der vielseitige ZE26GU verfügt über eine starke Leistung und Funktionen, die den Anforderungen der Kunden gerecht werden. Ein hochkonfiguriertes Modell ist mit einem Abreißrohr, einem Schnellkupplungsrohr und mehreren Anbaugeräten ausgestattet und ermöglicht es dem Benutzer, die Rohre mit einem Schalter am Joystick zu steuern, um die Bedienung zu erleichtern.


KURZHECKBAGGER



Eines der Highlights des ZE26GU ist der Null-Schwenk des Hecks, dessen Schwenkradius im voll ausgefahrenen Zustand die Breite des Gleises nicht überschreitet. Dank dieser Konstruktion kann er auch in engen Räumen und auf stark befahrenen Straßen eingesetzt werden, ohne dass er durch den Platz begrenzt wird.

LOAD-SENSING-SYSTEM

Sie kann den Durchfluss entsprechend den Bedürfnissen des Systems bereitstellen und verteilen, was den Anforderungen der Geschwindigkeitsregulierung des Stellantriebs und der kombinierten Wirkung entspricht, wobei die Arbeitseffizienz höher ist als die des Drei-Pumpen-Drosselungssystems.

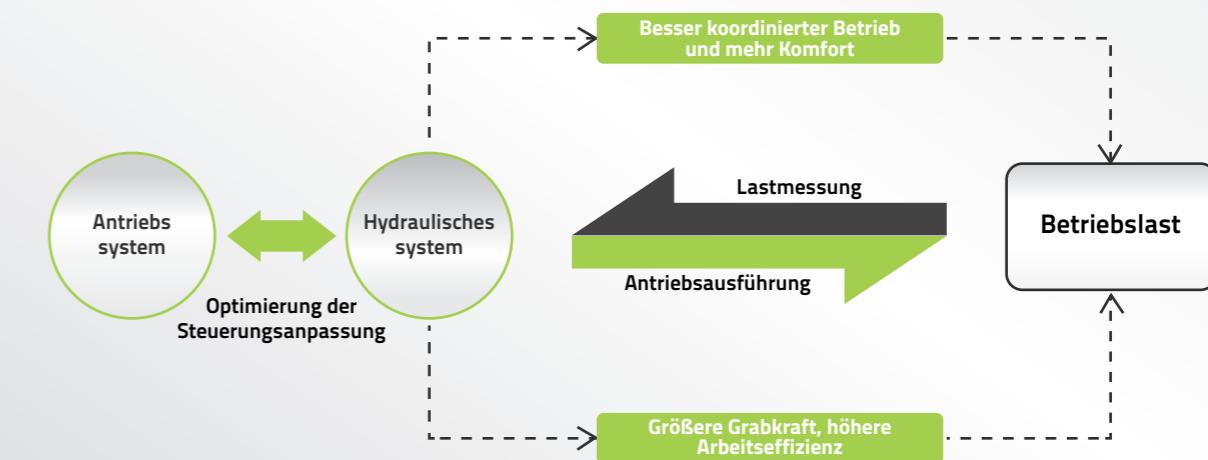

BEDIENFELD

Das LCD-Instrumentenpanel bietet die Hauptsteuerung. Das benutzerfreundliche Bedienfeld ist nicht nur technologisch fortschrittlich, sondern behält auch das Gefühl der physischen Tasten bei. Über die Menüleiste auf der rechten Seite können Sie wichtige Informationen wie Motordrehzahl, Kühlmitteltemperatur und Kraftstoffstand einsehen.



SELBSTENTWICKELTES KLIMASYSTEM

Die hochkonfigurierte Maschine ist mit dem von ZOMLION selbst entwickelten neuen Klimatisierungssystem mit Heiz- und Kühlfunktion sowie internem und externem Umwälzsystem ausgestattet, das eine ausreichende Luftmenge für mehr Komfort bietet.



ELEKTRISCHER PROPORTIONAL-JOYSTICK FÜR EINE HOCHKONFIGURIERTE MASCHINE

Der elektrische Proportional-Joystick einer hochkonfigurierten Maschine kann die Kunden besser bei der Steuerung verschiedener Anbaugeräte zur Ausführung verschiedener Aufgaben unterstützen.



1. Batteriespannung	2. Betriebsstunden
3. Hydrauliköltemperatur	4. Kraftstoffstand
5. Störungswarnung	6. Licht
7. Umschalten zwischen hoher und niedriger Geschwindigkeit	8. Menüleiste
9. Betriebsmenü	10. Alarm



HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Arbeitsleitung befindet sich in der Nähe des oberen Teils des Auslegers, um ein Anstoßen an die Rohrleitung während des Betriebs zu vermeiden. Unsere Designphilosophie zielt darauf ab, die Sicherheit der Geräte zu gewährleisten und das Vertrauen der Kunden zu stärken.



Das Hydrauliksystem der Planierraupe ist mit einer Schutzplatte ausgestattet, um schwierigen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden und gleichzeitig den Zylinder und die Leitungen zu schützen.



OFFENE INSPEKTION

Wenn Sie die Seitentür öffnen, können Sie den Kühler, das Hydrauliköl, den Sicherheitsschalter und andere Komponenten leicht überprüfen.



ONE-STOP CHECK


Die Inspektionsöffnung befindet sich am Boden der Kabine. Der Benutzer kann die Rohrleitungen inspizieren, während er an der Kabinentür steht. Dies ist für die Benutzer bequem, und häufige Inspektionen ermöglichen ein umfassenderes Verständnis des Anlagenzustands.



WARTUNG AUS EINER HAND

Um die gesamte Heckabdeckung zu öffnen, müssen Sie nur leicht auf den Verschluss drücken und die Schnalle drehen. Alle Wartungssteile sind in Reichweite, der Wartungsraum ist groß, und die Wartungsmethode ist einfach. Das spart viel Zeit bei der Wartung und erhöht die Arbeitseffizienz.

ZE26GU	
ABMESSUNGEN	
Gesamtlänge A	4262 mm
Gesamtbreite B	1500 mm
Gesamthöhe C	2490 mm (Kabine) / 2470 mm (Verdeck)
Gesamtpurweite D	1200 mm
L Länge der Strecke auf grund E	1535 mm
Heckschenkradius F	750 mm
Bodenfreiheit des Gegengewichts G	540 mm
Mindestbodenfreiheit H	301 mm
LEISTUNGSPARAMETER	
Betriebsgewicht	2750 kg (Kabine) / 2650 kg (Verdeck)
Standard-Schaufelkapazität	0,08 m ³
Nennleistung	15,4 kW @ 2400 U/min
Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig)	4,0/2,5 km/h
Schwenkgeschwindigkeit	9 U/min
ARBEITSBEREICH	
Max. Grabungsreichweite A'	4909 mm
Maximale Grabungsreichweite in Bodennähe B'	4794 mm
Maximale Grابتiefe C'	2881 mm
Max. vertikale Grابتiefe D'	2618 mm
Max. Aushubhöhe E'	4412 mm
Minimaler vorderer Schwenkradius F'	2100 mm

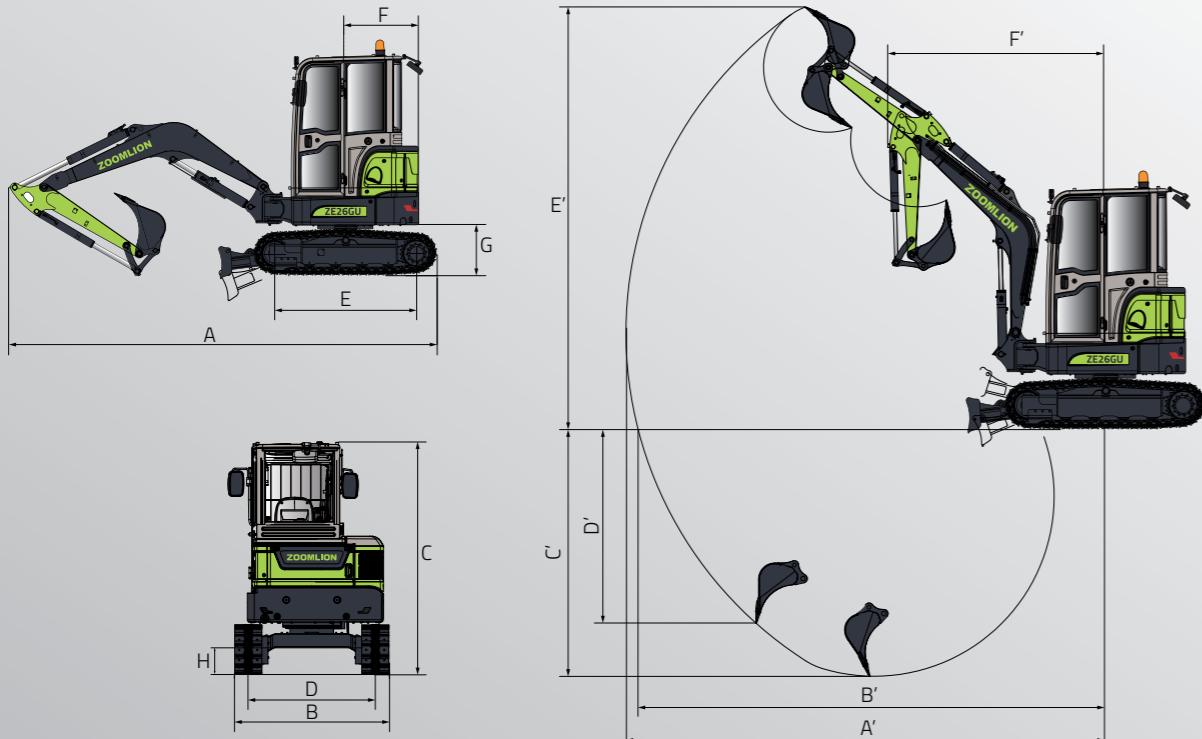


ZE26GU	
HYDRAULIKSYSTEM	
Hauptpumpe	Maximale Fördermenge: 86 L/min
Arbeitskreislauf	24,8 MPa
Schwenkkreislauf	21,6 MPa
Fahrkreislauf	24,8 MPa
Steuerkreislauf	3,5 MPa
TECHNISCHE GRUNDDATEN	
Grabkraft der Schaufel (ISO)	23,1 kN
Grabkraft des Arms (ISO)	13,84 kN
Max. Deichselzugkraft	23,94 kN
Länge des Auslegers	2100 mm
Armlänge	1300 mm
MENGE DER FÜLLUNG FÜR DIE WARTUNG	
Schwenkgeschwindigkeit	31 L
Motorkühlmittel	5,2 L
Motoröl	5,1 L
Hydraulisches System	35 L
Hydrauliktank	25 L

HUBKAPAZITÄT

HUBPUNKT THÖHE	Radius des Hebepunkts (1,5 m)		Radius des Hebepunkts (2 m)		Radius des Hebepunkts (MAX)	
	Über-Front (kg)	Über-Seite (kg)	Über-Front (kg)	Über-Seite (kg)	Über-Front (kg)	Über-Seite (kg)
3,0 m					507*	405
2,0 m			533*	513	492*	313
1,5 m	998*	954	615*	500	492*	294
1,0 m			699*	484	494*	286
0,5 m	1375*	845	764*	469	497*	287
0 m	1511	844	795*	460	499*	298
-1,0 m	1255*	850	699*	457	489*	367

Hinweise:

- Die mit * gekennzeichnete Last ist durch die hydraulische Kapazität begrenzt und basiert auf ISO 10567. Die Nennlast darf 87% der hydraulischen Kapazität nicht überschreiten.
- Die Last ohne * ist durch die Kipplast begrenzt und basiert auf ISO 10567. Die Nennlast darf 75% der Kipplast nicht überschreiten.
- Der Baggerlöffel, Haken, Schlingen und anderes Hebezubehör sind in dieser Tabelle nicht enthalten.

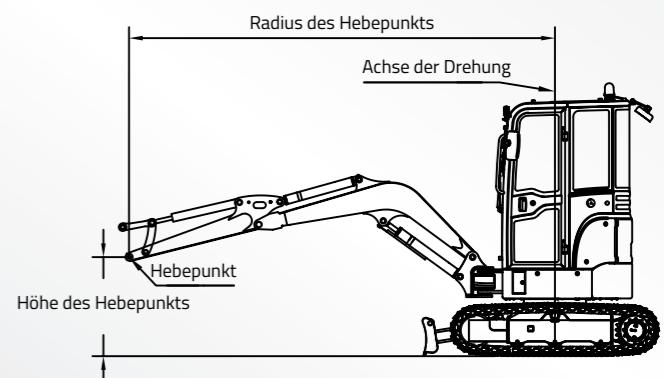

SYSTEM	KONFIGURATIONSOBJEKT	ZE26GU
Antriebsstrang	Motor	● Kubota
	Emissionen aus dem Motor	Euro V/T4F
	Leistung kW/rpm	15,4/2400
	Luftfilter	●
Hydraulisches System	Explosionsgeschütztes Ventil für Ausleger	●
	Arm explosionsgeschütztes Ventil	●
	Unterbrecherleitung (ein-/zweiwegig schaltbar)	●
	Anbau-Klemmnerarbeiten	●
	Schnellkupplung für Sanitätarbeiten	●
	Durchflussregelung der Anschlussleitungen	●
Kabine	Vordach	○
	Kabine	●
	FOPS	●
	ROPS	●
	Feuerlöscher	●
	Multifunktionaler Joystick	●
Unterbau	Warmluftgebläse	●
	Klimagerät	○
	Zweigliedrige Stahlraupe	○
	Gummikette	●
	300mm Spur	●
	Tragrolle, einseitig	● Einzelne Tragwalze
Arbeitsmittel	Laufrolle, einseitig	● 3
	Untere Schienenklemme, einseitig	○ Einzelne Leitplanke
	Bulldozer-Schild	●
Tieflöffel	Standard-Auslegerlänge	● 2100 mm
	Standard-Armlänge	● 1300 mm
	Arm für Daumenklemme	○ 1300 mm
Elektrisches System	Standardkonfiguration	● 0,08 m ³ verstärkte Schaufel
	Optionales Teil 1	○ 300 mm breite Schaufel
	Optionales Teil 2	○ 1100 mm breite flache Schaufel
	Akustischer und optischer Alarm	●
	LED-Arbeitsscheinwerfer (vorne)	● 2
	LED-Arbeitsleuchten (Rückseite)	○ 1
	Not-Aus-Schalter	●
	12V-Stromanschluss	●
	Ausleger-Arbeitsleuchte	● 1
Anbaugeräte	GPS	●
	AM/FM-Radio	●
	Empfohlener Meißeldurchmesser	45 mm
	Hydr.Meißelhammer	○
	Hydraulischer Schnellwechsler	○
Sontiges	Reißzahn	○
	Hydraulisch Schwenkbarer Grabenräumlöffel	○
	Erdbohrer (mit 300 mm Bohrer)	○
	Erdbohrer-Verlängerungsstange	○ 600 mm
Sontiges	Schneckenbohrer 450 mm	○
	Zusätzliches Gegengewicht	○
Sontiges	Kabinenrückspiegel	○ 1(Verdeck) / ● 3(Kabine)

● STANDARD ○ OPTIONAL

